





MONTAGEANLEITUNG

UltraHD® Höhenverstellbare Werkbank (Artikel Nr. UHD20292, UHD20293)

1.82 m x 63.5 cm x 72.4 cm - 1.06 m








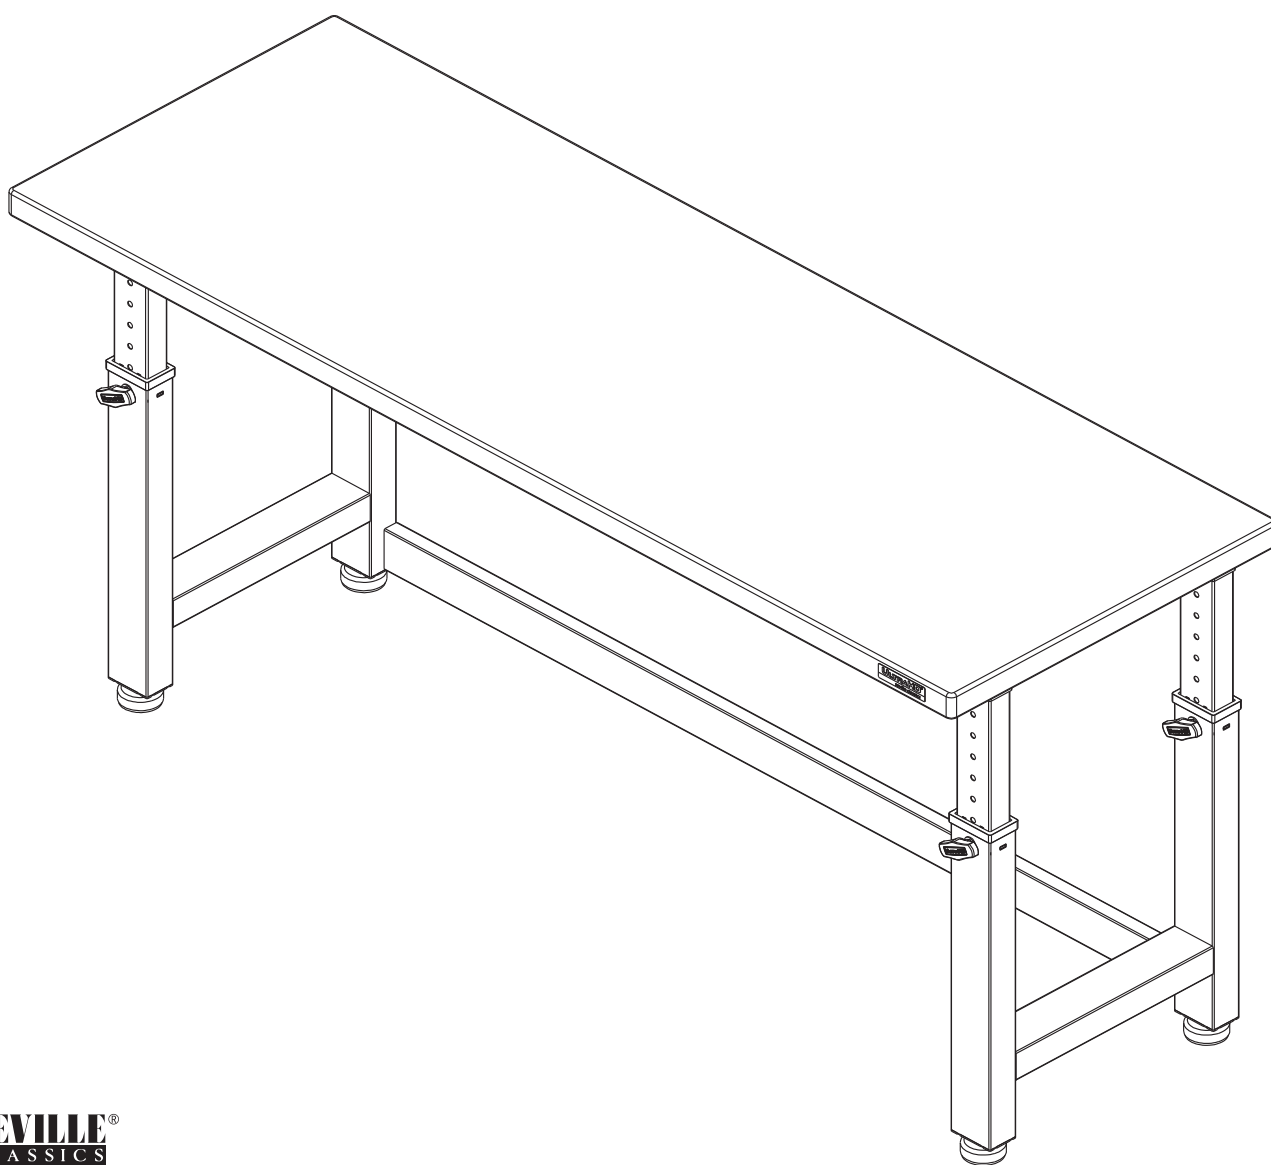


Seville Classics Germany GmbH
Darmer Esch 60-62
49811 Lingen (Ems)
Deutschland

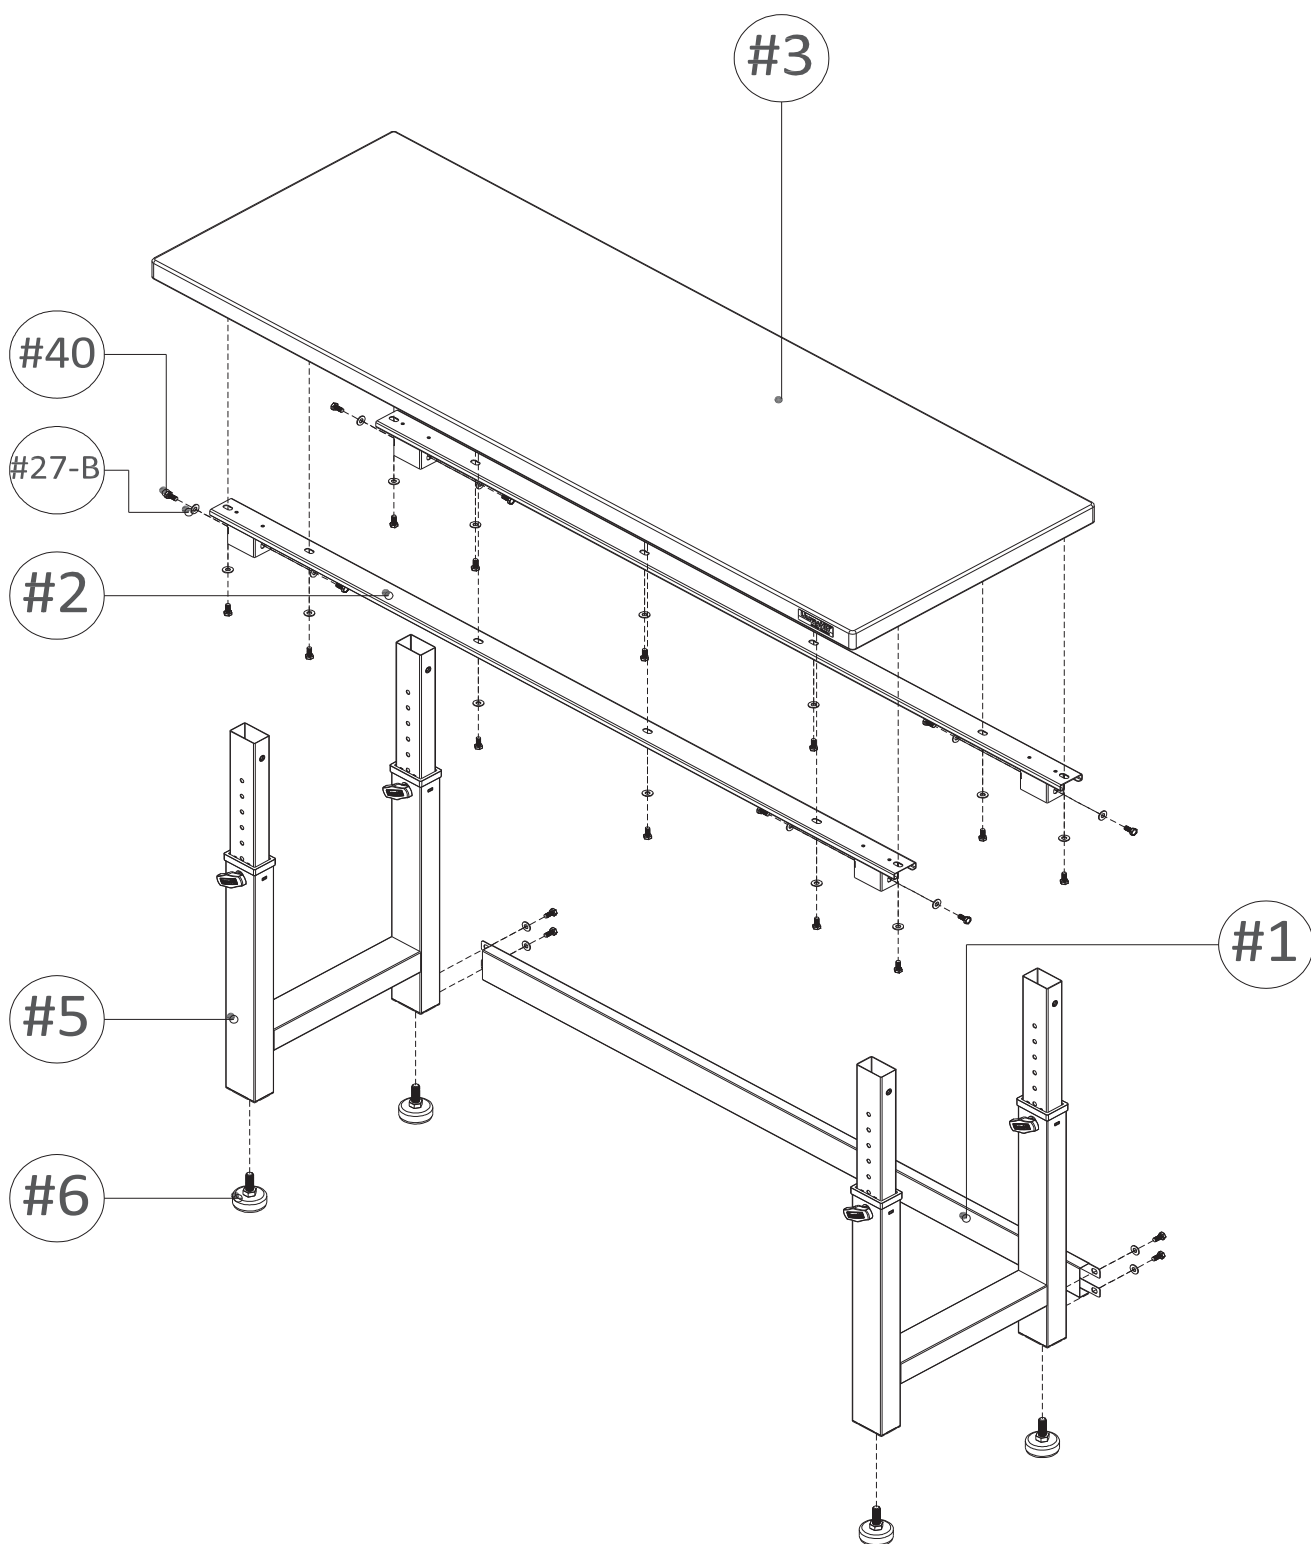

BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste.

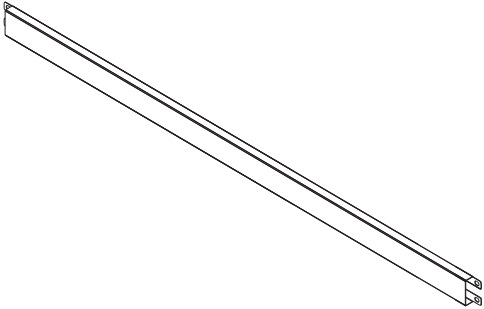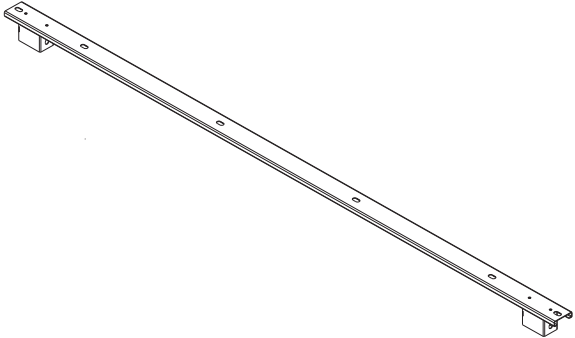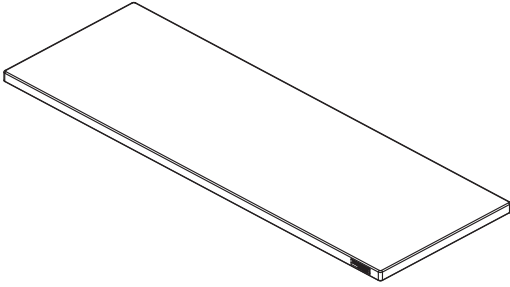	
(#1) untere Querstange x 1 Stück	(#2) obere Querstange x 2 Stück
	
(#3) massive Holz-Arbeitsplatte x 1 Stück	(#5) Seitenteil x 2 Stück
	
(#6) Standfüße x 4 Stück	(#25) Schraubenschlüssel x 1 Stück
	
(#27-B) Unterlegscheibe x 24 Stück	(#40) Schraube E (M8 x 18L) x 24 Stück

UltraHD Höhenverstellbare Werkbank



*Hinweis: Wir empfehlen den Zusammenbau mit ZWEI Personen durchzuführen.

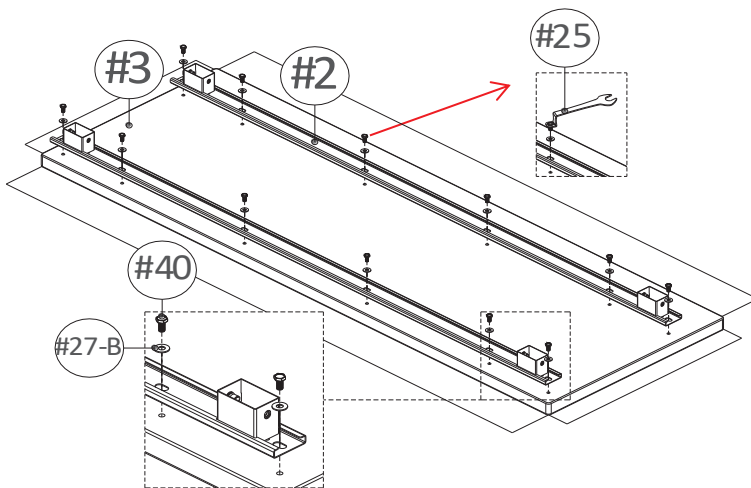


Schritt 1: Montage obere Querstang (#2)

Öffnen Sie den Karton, packen Sie zuerst die **Holz-Arbeitsplatte (#3)** aus (Bohrlöcher nach oben ausgerichtet) und legen die anderen Teile beiseite.

Benutzen Sie die Kartonverpackung als Unterlage für die Montage Ihrer Werkbank, um Kratzer der Holzplatte zu vermeiden.

Mit Hilfe von 12 **Schrauben E (#40)** und **Unterlegscheiben (#27-B)** die zwei oberen **Querstangen (#2)** befestigen und mit dem **Schraubenschlüssel (#25)** die Schrauben anziehen.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst in Schritt 3 fest an, um spätere Justierungen zu erleichtern.

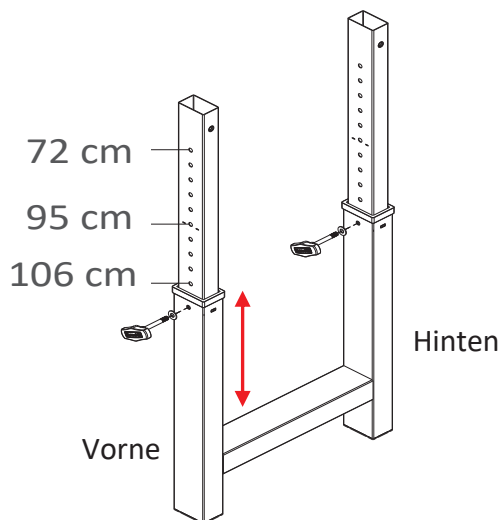



Schritt 2: Einstellung der Höhe des Seitenteils (#5)

1. Entfernen Sie die Verriegelungsknöpfe an jedem **Seitenteil (#5)** und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Die Seitenteile können von 72.4 cm bis 106 cm eingestellt werden.

2. Befestigen Sie alle 4 Verriegelungsknöpfe mit Hilfe der **Unterlegscheiben (#27-B)**, um die Höhe der Seitenteile zu fixieren.

Schritt 3: Montage des Seitenteils (#5)

Montieren Sie beide **Seitenteile (#5)** in der Röhre an den oberen **Querstangen (#2)** gemäß der Abbildung links. Arretieren Sie die Schraubenlöcher und benutzen 8 Stück **Schrauben E (#40)** und **Unterlegscheibe (#27-B)** zur Befestigung der Seitenteile.

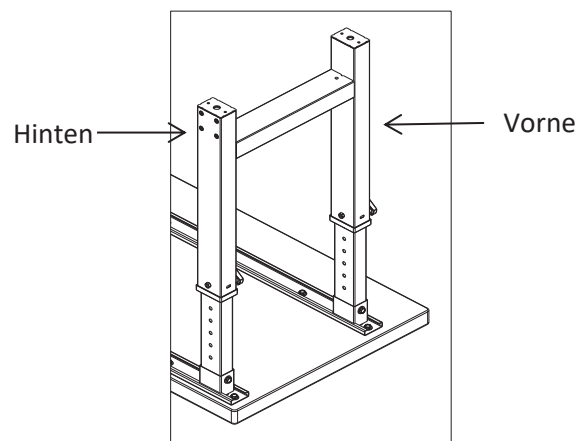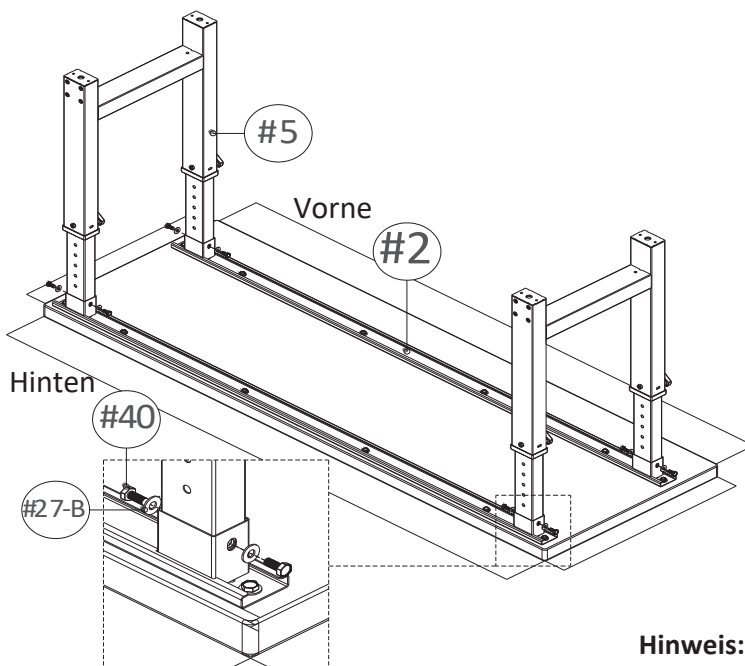


Hinweis: Jedes Seitenteil (#5) hat Bohrlöcher im untern Bereich. Stellen Sie sicher, daß diese nach hinten ausgerichtet sind.

Ziehen Sie alle Schrauben nach diesem Schritt vollständig an.

UltraHD Höhenverstellbare Werkbank




*Hinweis: Wir empfehlen den Zusammenbau mit ZWEI Personen durchzuführen.

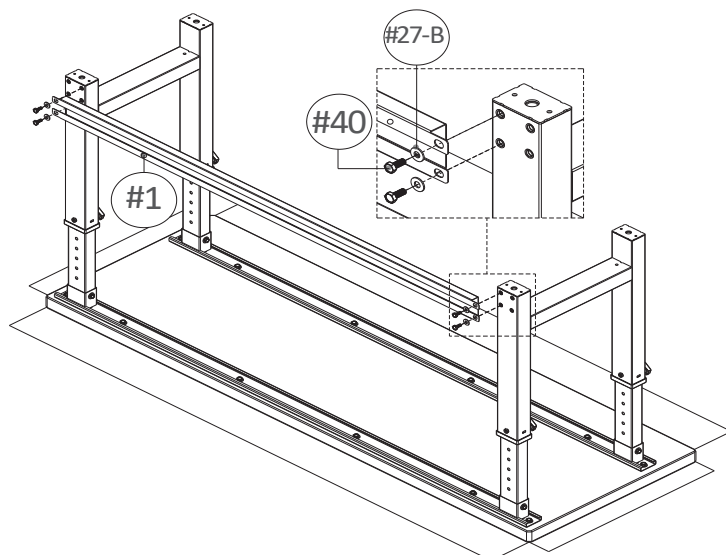

Schritt 4: Montage untere Querstange (#1)

Mit Hilfe von 4 **Schrauben (#40)** und **Unterlegscheiben (#27-B)** die **untere Querstange (#1)** an die Hinterseite der unteren Seitenteile befestigen und mit dem **Schraubenschlüssel (#25)** die Schrauben anziehen.

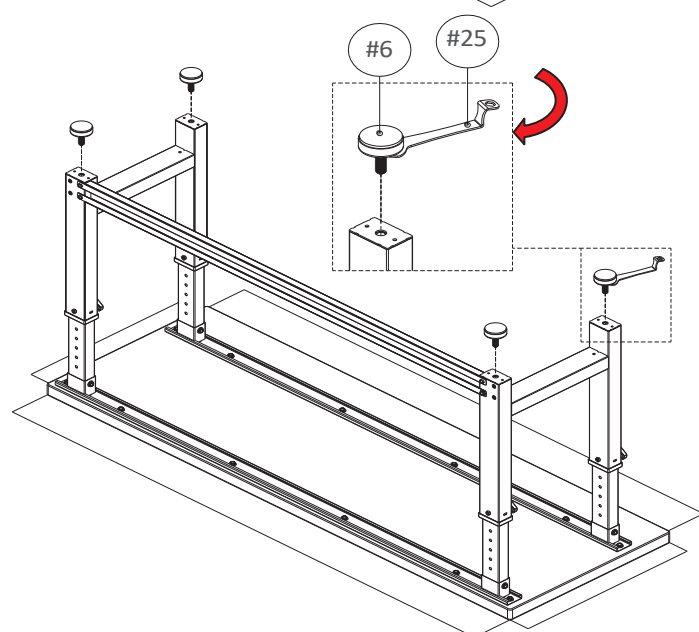

Schritt 5: Montage Standfüße (#6)

Schrauben Sie die **Standfüße (#6)** in die **Seitenteile (#5)**. Benutzen Sie den beiliegenden **Schraubenschlüssel (#25)** zum Anziehen.

Stellen Sie die Werkbank nach Abschluss dieses Schritts aufrecht.

Wenn Sie die Höhe der Werkbank anpassen möchten, stellen Sie die Werkbank auf den Kopf.

Schrauben Sie die Verriegelungsknöpfe ab und stellen die Höhe ein.

Hinweis: Maximale Tragkraft der Werkbank 500 kg.

Die Montage ist genau nach Anleitung des Herstellers durchzuführen - andernfalls kann bei unsachgemäßer Montage ein Sicherheitsrisiko auftreten.

VORSICHT: Nur auf einer festen, ebenen Oberfläche verwenden.

PFLEGEHINWEISE

UltraHD Holzplatte

Obwohl große Sorgfalt bei der Auswahl der Holzplatten, Farbe und Maserung für UltraHD Produkte angewendet wird, kann und wird es natürliche Abweichungen in Farbe und Maserung zwischen Endprodukten geben.

Diese Variationen tragen zur Schönheit eines natürlichen Materials als Werkbank bei und werden als Standard-Qualität bezeichnet. Variationen von Farbe innerhalb dieses Standards und minimale Kratzer des Klarlacks stellen keinen Grund für Ersatz dar. Sollten Sie die Holzplatte mit übermäßigen Schäden oder Rissen erhalten haben, garantiert Seville Classics für Ersatz.

Behandlung von kleinen Kratzern, oder minimalen Rissen in der Oberfläche.

Sollte die Holzplatte im Laufe der Zeit, oder bei der Montage verkratzen und leichte Beschädigungen zeigen kann Polyurethan Klarlack angewendet werden, um die natürliche Struktur des Holzes wieder herzustellen bzw. die Oberfläche von künftigen Schäden zu schützen.

